

최소의 비용으로 청정압축공기 생산! 경원 LINE Separator

화장품, 정밀기계산업, 도장, 식품 등
청정압축공기가 필요한 전 산업군



기존장비에 세퍼레이터 기능을 추가하는 경제적인 투자비용과 간편한 설치시스템!

• 고효율, 긴 수명의 엘리먼트 적용

세계 유수메이커의 세퍼레이터 엘리먼트 적용

• 낮은 압력 손실에 따른 운전비용 최소화

10kgf/cm² 이하의 압력하에서 정격처리 용량일때 0.03~0.07kgf/cm² 이하의 압력 손실 발생

• 청정 압축공기 공급

Cyclone과 Coalescing 원리에 의한 이중 분리방식으로 압축공기중의 유분과 고형입자를 ISO8573-1 등급의 조건으로 제거 [0.1μm 이하제거, 오일케리오버 1ppmw 이하]

• 컴팩트한 크기와 설치공간의 최소화

협소한 공간에서도 설치 가능한 컴팩트한 사이즈





그림 1




LSK Series 제품 표준사양

MODEL	접속구경	적용마력	사용조건		외형치수[mm] 그림 1 참조						
			유량[CMM]	압력[Max.]	A	B	C	D	E	F	G
LSK100	PT2(50A)	50~100HP	15	9	390	19	810	1045	100	250	150
LSK200	80A	150~200HP	30		480	19	1038	1329	80	350	100
LSK400	100A	250~400HP	50		700	23	1100	1400	130	450	240
LSK600	100A	500HP	80		700	23	1100	1400	130	450	240

• 전 모델 산업안전관리공단 인증품

Installation Case

적용분야(권장) 화장품, 정밀기계공업, 도장, 식품 등 청정공기압축기가 필요한 전 산업군

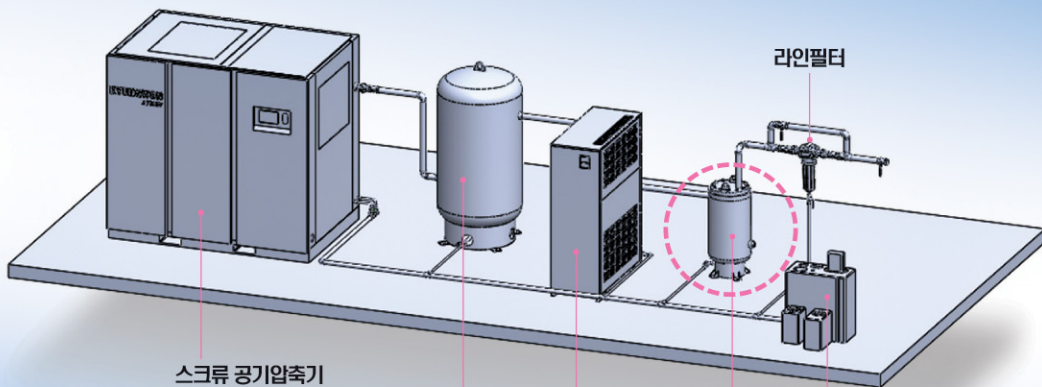

- 설치위치 권장 순 : Dryer 후단 > After Cooler 후단 > Tank 후단
- 최적의 오일분리를 위한 수분함량과 오일온도가 낮은 냉동식드라이어 후단 설치를 권장합니다



경원기계공업주식회사

우 429-450 경기도 시흥시 마유로 238번길 82 (시화공단 3나 602, 603)
Tel. 031-496-2035-8 Fax 031-319-4910

www.ekyungwon.co.kr